



**PORTE
BLINDATE**



**GODITI LA VITA,
ALLA TUA SICUREZZA
CI PENSIAMO NOI!!!**

SECURITY SANDRIGO s.r.l.

La Security Sandrigo S.r.l. nasce dall'esperienza trentennale del titolare Sig. Marchioron Denni nel settore delle Porte Blindate con l'obiettivo di mantenere un posto tra i leader del mercato.

Ideazione e progettazione vanno di pari passo con l'evolversi delle tecnologie e dei sistemi all'avanguardia di produzione delle strutture in acciaio.

Il suo personale vanta oltre trent'anni di esperienza nel settore, che da sempre ha obiettivi ben precisi: LA SICUREZZA DEL CLIENTE, LA QUALITÀ DEI PROPRI PRODOTTI E IL SERVIZIO POST-VENDITA.

Grazie all'esperienza maturata, possiamo affermare che i prodotti offerti dalla nostra azienda sono tecnologicamente sicuri ed esteticamente all'avanguardia: porte sempre più performanti sotto l'aspetto termico ed acustico senza dimenticare mai la resistenza all'effrazione.

Il punto di forza però rimane la produzione, basata quasi esclusivamente sul prodotto su misura. Fondamentali sono anche gli artigiani interni che lavorano e trasformano materiali innovativi ed antichi con grande maestria: il tutto assemblato a mano, per creare blindati di altissimo impatto estetico e soprattutto esclusivi.

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO

Le porte blindate Security Sandrigo si avvalgono della collaborazione dei più prestigiosi enti di ricerca e laboratori per l'esecuzione delle prove e per le certificazioni dei propri prodotti.

Le porte Security Sandrigo sono marcate CE in conformità con la normativa EN14351-1 PORTE E FINESTRE e hanno brillantemente superato i test antintrusione previsti dalle norme UNI-ENV 1627,1628 e 1630 del 2000, che stabiliscono i requisiti e le classi di resistenza all'intrusione.

Classe Antieffrazione 4



Una porta blindata con queste caratteristiche è una buona barriera contro i tentativi di effrazione di ladri esperti, che si apprestano allo scasso utilizzando prevalentemente trapani e seghe. Un'ottima scelta, quindi, per proteggere appartamenti e case.

Classe Antieffrazione 5

Perfetta opzione per chi necessita di resistere ad attacchi anche con attrezzature elettriche, incluse mole ad angolo con disco da 125 mm, da parte di scassinatori molto esperti. Il tempo di attacco medio a cui questi blindati sono in grado di resistere, specie se insieme ad essi sono impiegati anche altri sistemi di sicurezza, come ad esempio allarmi antintrusione, è notevole e molto utile ai fini della protezione.

ART. ECHOS CILINDRO

- Porta costruita esclusivamente su misura.
- N° 12 punti di chiusura.
- Unico telaio in tubolare di acciaio direttamente fissato sul muro dello spessore di 30/10.
- Porta costruita con lamiera presso-piegata in acciaio da 15/10 e con robusti longheroni interni da 15/10 saldati in verticale ed orizzontale.
- Cerniere in acciaio con perno sfera saldate sia sul telaio che sulla porta e regolabili in altezza.
- Barra parafreddo inserita nella parte sotto la porta che evita spifferi e perdite di calore.
- Comando catenacci e scrocco con chiave dal lato esterno, con pomello già incorporato al cilindro dal lato interno.
- Le chiavi dall'interno non sono più necessarie.
- Serratura di sicurezza Mottura Revolution ad ingranaggi e cilindro a profilo europeo.
- Chiavi codificate di dimensioni ridotte e pratiche.
- Riproduzione della chiave tramite tessera con codice personalizzato.
- Speciale defender sul lato esterno a protezione del cilindro.
- Pomolo fisso esterno e mezza maniglia con finitura cromo satinato, ottone lucido o bronzato.
- Pannello di rivestimento esterno ad infilare di facile applicazione.
- Coibentazione interna in lana di roccia ad alta densità.
- Rivestimenti di serie: noce tanganika o mogano; su richiesta qualsiasi tipo di finitura e/o lavorazione (pvc minerale, alluminio e kerlite-gress porcellanato).

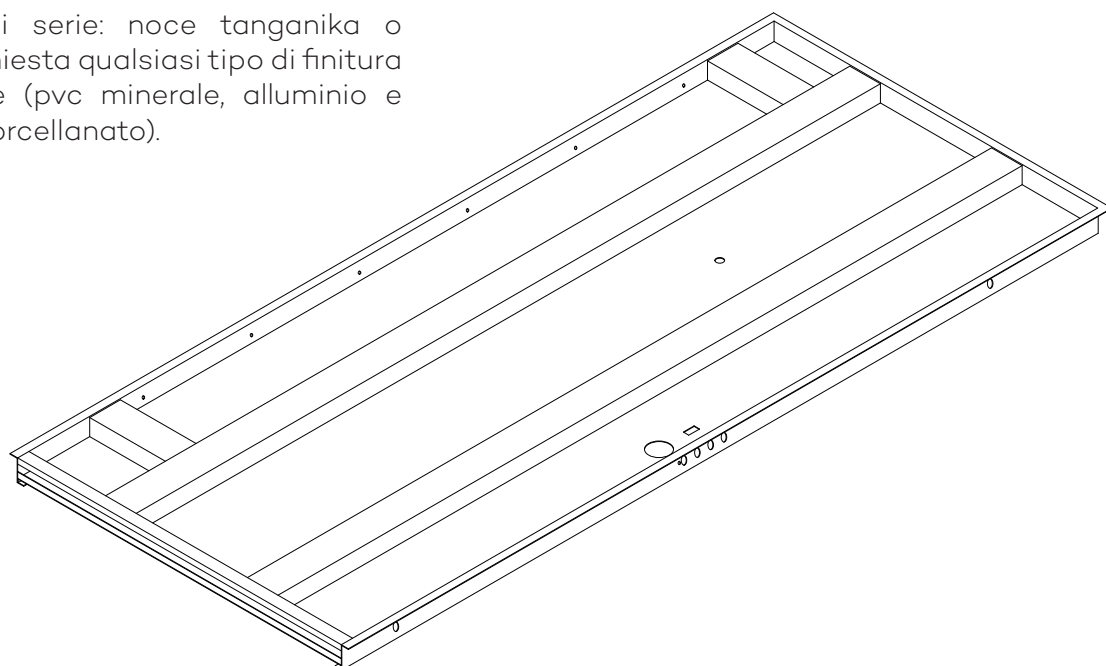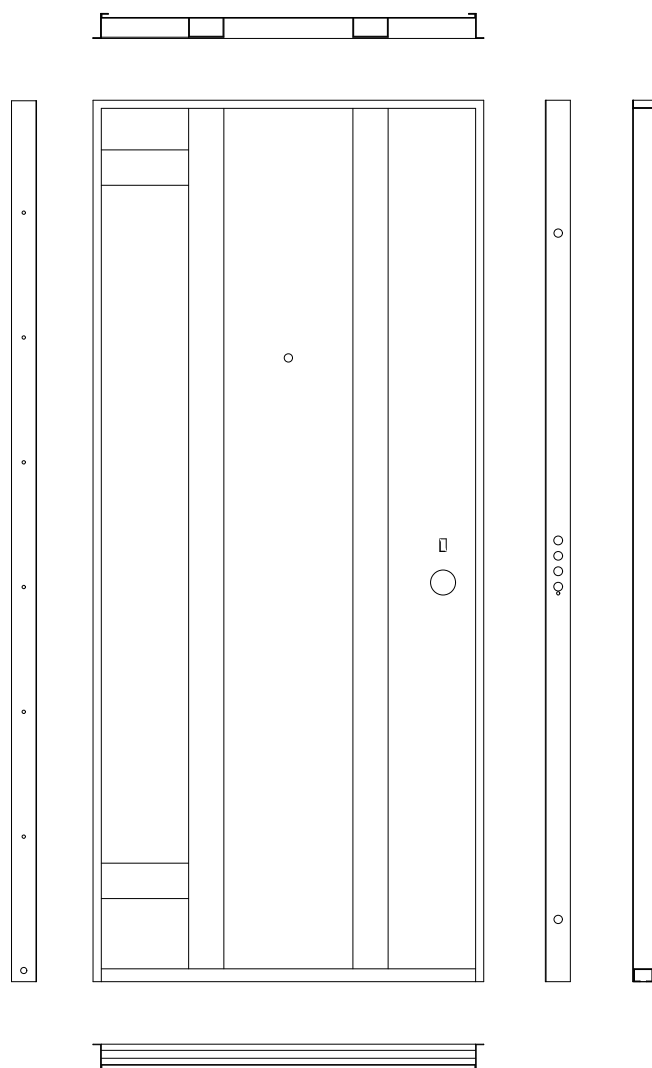

CARATTERISTICHE ART. ECHOS CILINDRO

Classe antieffrazione 4

RESISTENZA ALLE INTEMPERIE

Aria, acqua e vento non passano, restano fuori dalla porta Security Sandrigo che utilizza doppie guarnizioni perimetrali di battuta.

PERMEABILITA' ALL'ARIA POSITIVA: Classe 4 UNI EN 1026

PERMEABILITA' ALL'ARIA NEGATIVA: Classe 4 UNI EN 1026

PERMEABILITA' ACQUA: Classe 9 A UNI EN 1027

RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO POSITIVA: Classe C5 UNI EN 12211

RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO NEGATIVA: Classe C5 UNI EN 12211

IL COMFORT CHE FA LA DIFFERENZA

Totale attenzione al risparmio energetico. Meno energia, più natura.

ISOLAMENTO TERMICO: $U_w = 1,26 \text{ W/m}^2\text{K}$

TRANQUILLITÀ CHE RASSICURA

Per vivere la casa in totale tranquillità la porta Security Sandrigo isola dai rumori di una società caotica con l'utilizzo di materiali esclusivi.

ISOLAMENTO ACUSTICO: 41 dB UNI EN 14351

ADDIO SPIFFERI

Per aumentare la performance della porta Security Sandrigo contro le infiltrazioni d'aria dall'esterno, è possibile dotarle di soglia in alluminio a taglio termico a pavimento e doppia guarnizione esterna.

MASSIMA ADATTABILITÀ

Per adattarsi perfettamente la porta Security Sandrigo è dotata di specifiche cerniere brevettate a registrabili in altezza.

CERTIFICAZIONI

Certificazioni ottenute con soglia transit a pavimento.



ART. FIOCCO

rivestimento in pvc minerale inciso a disegno pellicolato tekno 154-Aluz Antracite,
con maniglione da cm 80 e borchia antistrappo
in finitura cromo satinato



ART. NADIRE

rivestimento in HDF cieco inciso laccato Ral a scelta
con maniglione fisso da cm 40 e borchia antistrappo
in finitura cromo satinato.




ART QUARZO-6-FL2


rivestimento in HDF cieco laccato Ral a scelta con n°6 inserti in acciaio alti cm 1,2
con n°2 fissi laterali con vetri Secur 20R/6/3+3 satinati,
maniglione fisso da cm 100 e borchia antistrappo in finitura cromo satinato.



ART. FRANGE



rivestimento in HDF cieco laccato Ral a scelta
con inserti in acciaio alti cm 10, con pomolo fisso esterno
e borchia antistrappo in finitura cromo satinato.

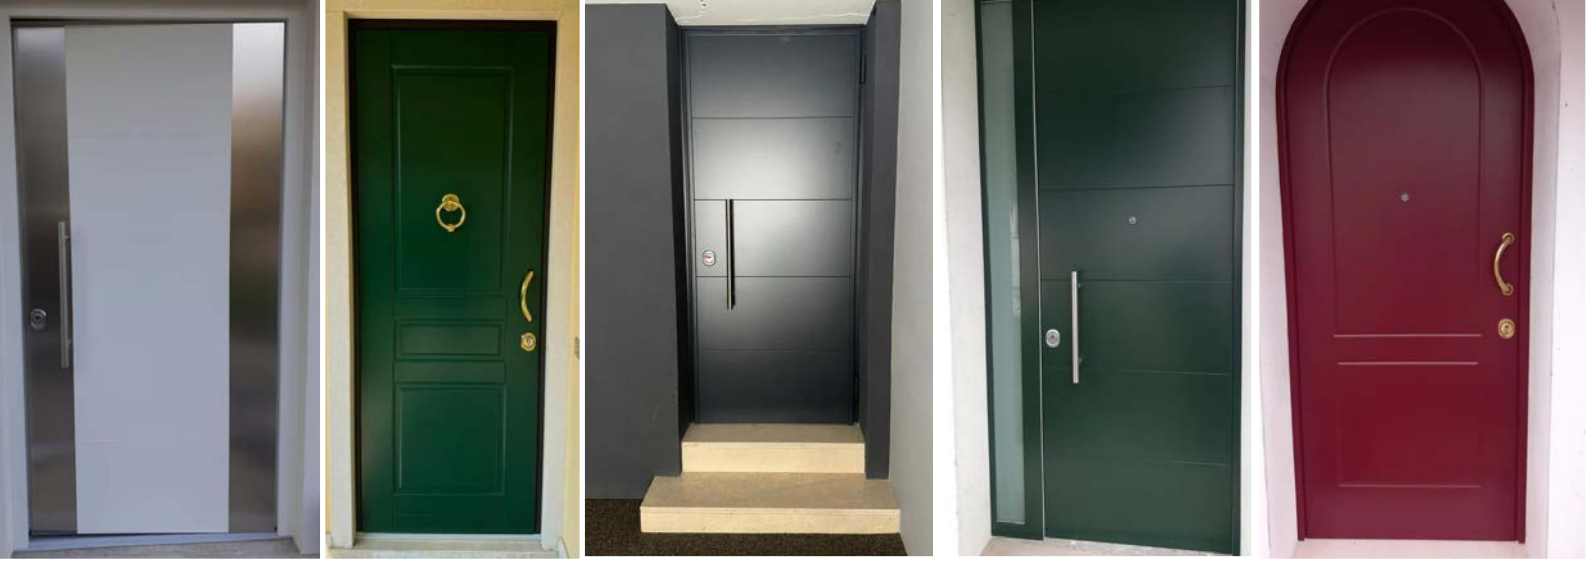

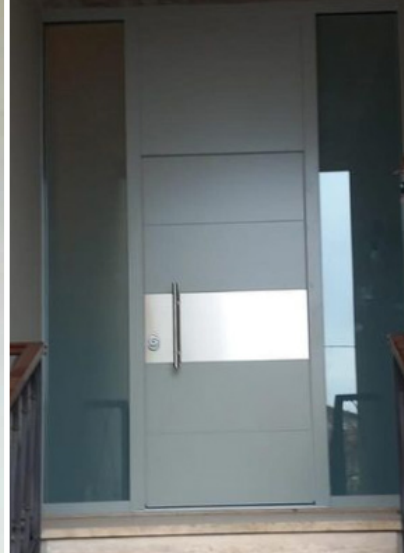

ART. EURO CILINDRO

- Porta costruita esclusivamente su misura.
- N° 16 punti di chiusura.
- Unico telaio in tubolare di acciaio direttamente fissato sul muro dello spessore di 30/10.
- Porta costruita con lamiera presso-piegata in acciaio da 20/10 e con robusti longheroni interni da 20/10 saldati in verticale ed orizzontale.
- Cerniere in acciaio con perno sfera saldate sia sul telaio che sulla porta e regolabili in altezza.
- Barra parafreddo inserita nella parte sotto la porta che evita spifferi e perdite di calore.
- Comando catenacci e scrocco con chiave dal lato esterno, con pomello già incorporato al cilindro dal lato interno.
- Le chiavi dall'interno non sono più necessarie.
- Serratura di sicurezza Mottura Revolution ad ingranaggi e cilindro a profilo europeo.
- Chiavi codificate di dimensioni ridotte e pratiche.
- Riproduzione della chiave tramite tessera con codice personalizzato.
- Speciale defender sul lato esterno a protezione del cilindro.
- Pomolo fisso esterno e mezza maniglia con finitura cromo satinato, ottone lucido o bronzato.
- Coibentazione interna in lana di roccia ad alta densità.
- Rivestimenti di serie: noce tanganka o mogano; su richiesta qualsiasi tipo di finitura e/o lavorazione (pvc minerale, alluminio e kerlite-gress porcellanato).
- Possibilità di inserire all'interno dell'anta una vetrocamera antisfondamento e antiproiettile, che permette sia un isolamento termico che acustico significativo dell'ambiente, ma che garantisce una maggiore tutela dai tentativi di effrazione (vedi scheda tecnica).

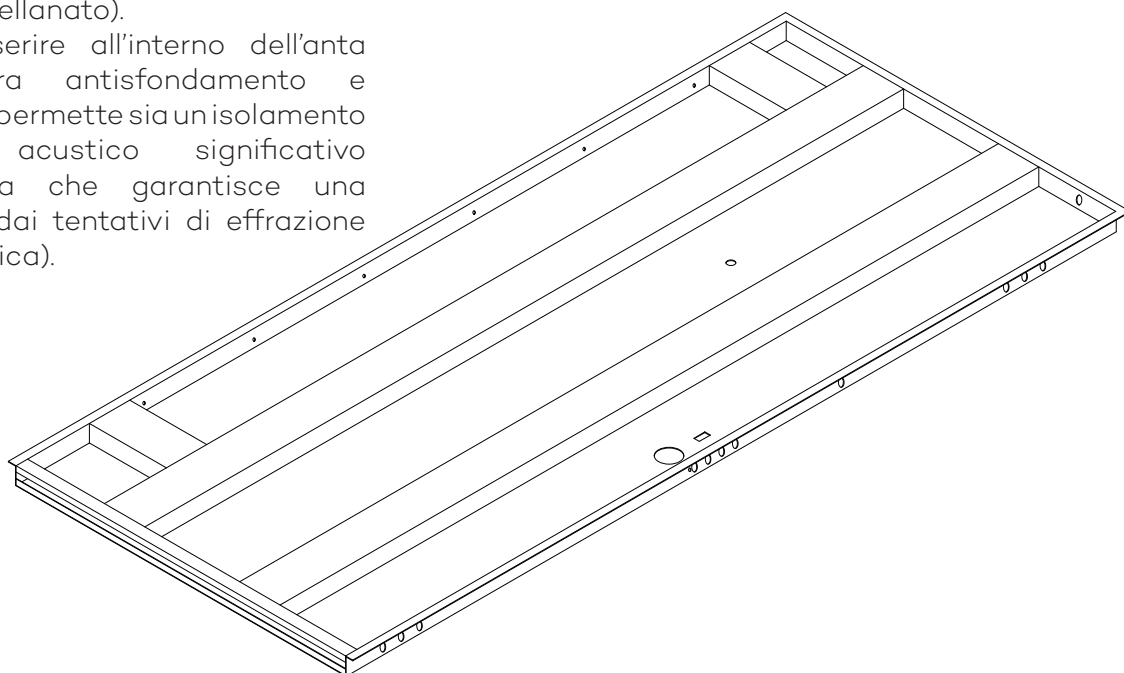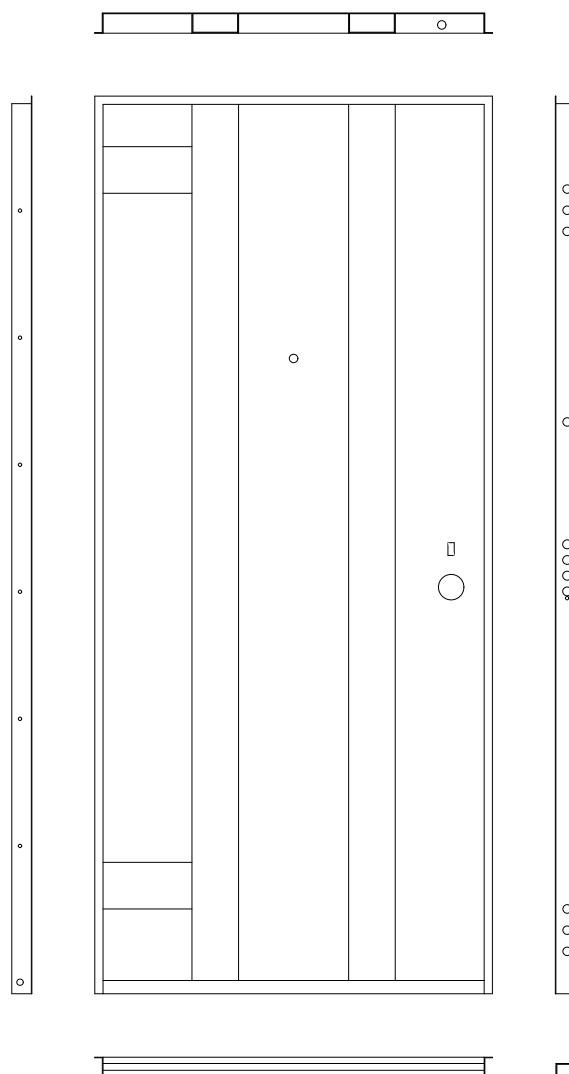

CARATTERISTICHE ART. EURO CILINDRO

Classe antieffrazione 5

RESISTENZA ALLE INTEMPERIE

Aria, acqua e vento non passano, restano fuori dalla porta Security Sandrigo che utilizza doppie guarnizioni perimetrali di battuta.

PERMEABILITA' ALL'ARIA POSITIVA: Classe 4 UNI EN 1026

PERMEABILITA' ALL'ARIA NEGATIVA: Classe 4 UNI EN 1026

PERMEABILITA' ACQUA: Classe 5 A UNI EN 1027

RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO POSITIVA: Classe C4 UNI EN 12211

RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO NEGATIVA: Classe C4 UNI EN 12211

IL COMFORT CHE FA LA DIFFERENZA

Totale attenzione al risparmio energetico. Meno energia, più natura.

ISOLAMENTO TERMICO: $U_w = 1,12 \text{ W/m}^2\text{K}$

TRANQUILLITÀ CHE RASSICURA

Per vivere la casa in totale tranquillità la porta Security Sandrigo isola dai rumori di una società caotica con l'utilizzo di materiali esclusivi.

ISOLAMENTO ACUSTICO: 41 dB UNI EN 14351

ADDIO SPIFFERI

Per aumentare la performance della porta Security Sandrigo contro le infiltrazioni d'aria dall'esterno, è possibile dotarle di soglia in alluminio a taglio termico a pavimento e doppia guarnizione esterna.

MASSIMA ADATTABILITÀ

Per adattarsi perfettamente la porta Security Sandrigo è dotata di specifiche cerniere brevettate a registrabili in altezza.

CERTIFICAZIONI

Certificazioni ottenute con soglia transit a pavimento.



ART. ROMBO

*rivestimento in okoumè liscio con n° 1 foro vetro a disegno tinta legno a scelta,
con vetro Secur2OR/6/3+3 satinato, borchia antistrappo in finitura cromo satinato.*



ART. BUGNATO-VS-2

rivestimento a due ante uguali complanari in HDF pantografato a disegno laccato Ral a scelta, con n°2 vetri Secur 20R/6/3+3 satinati e sopraluce fisso con vetro Secur 20R/6/3+3, grate di sicurezza a disegno, maniglioni neri e borchia antistrappo in finitura bronzata.



ART. INCISO-VL-PVC

*rivestimento in mineralpanel inciso a disegno
con n°1 vetro laterale Secur 20R/6/3+3 satinato lato cerniere,
pomolo fisso e borchia antistrappo in finitura ottone lucido*



ART. BUGNATO ARC-FV 1

*rivestimento in HDF pantografato con n°1 bugna inferiore e foro vetro superiore,
con vetro Secur 20R/6/3+3 decorato, laccato Ral a scelta,
maniglione curvo e borchia antistrappo in finitura cromo satinato.*



IL DESIGN DEL VETRO

La porta blindata ART. EURO CILINDRO si distingue per essere una porta elegante e funzionale, garantendo la massima sicurezza grazie al vetro SECUR 20R blindato.

La porta blindata con vetro antisfondamento offre un'ampia superficie finestrata che permette l'ingresso della luce naturale, garantendo la luminosità e salvaguardando la privacy: i nostri vetri possono essere trasparenti, trasparenti extra chiari, satinati e decorati a piacere.

I pannelli di rivestimento possono essere realizzati con vetro unico centrale, a più riquadri e a disegno personalizzato: il nostro team di esperti è in grado di soddisfare qualsiasi richiesta del cliente.



Rivestimenti in HDF incisi/pantografati a disegno e fori vetro a scelta

SERRATURA MOTOTIZZATA SECURITY X1R SMART

La Security x1R Smart è una serratura elettronica motorizzata progettata appositamente per l'applicazione su porte blindate. Combina la solidità di una serratura meccanica con la versatilità del controllo elettronico mediante Smartphone, tag RFID o tastiera.

L'apertura avviene con l'ausilio di un motore ed in chiusura mediante l'azionamento motorizzato controllato da un microprocessore di ultima generazione. In assenza di alimentazione, l'azionamento del catenaccio è garantito dal tradizionale movimento della chiave, dotato di sistema di sicurezza in grado di scollegare la motorizzazione durante l'azionamento con cilindro meccanico.

Le serrature della serie x1R Smart sono intercambiabili con le più comuni serrature meccaniche, disponendo degli stessi accessori meccanici. Il sistema di queste serrature è gestito attraverso l'app Iseo Argo, disponibile su piattaforma iOS e Android, con la quale è possibile interfacciare il proprio smartphone mediante bluetooth, e gestire tutte le funzionalità.

Grazie alla solidità della struttura meccanica è classificata al massimo grado (7) per la resistenza contro l'effrazione.



FUNZIONI

- Apertura mediante PIN code e impronta digitale.
- Apertura e richiusura motorizzata di catenacci e scrocco.
- Apertura rapida dall'interno del locale con maniglia "Single Action" (opzionale).
- Apertura mediante cilindro a profilo europeo (EN 1303, DIN 18252).
- Funzione light (solo scrocco) programmabile dall'utente per determinati giorni e fasce orarie.
- Memorizza fino a 300 credenziali di accesso
- Memorizza gli ultimi 1.000 eventi
- Alimentato a batteria con rilevazione stato carica
- Accensione da rilevazione RFID e smartphone BLE
- Dispositivo a basso consumo energetico
- Real Time Clock/Calendario
- Segnalazioni luminose ed acustiche
- Funzione apertura a giorno (funzione ufficio) senza extra consumo batterie
- Blocco degli utenti Standard permettendo l'accesso solo agli utenti VIP
- Programmazione e aggiornamento software mediante Argo app su dispositivi iOS e Android

CREDENZIALI



BADGE



BRACELET



NUMERIC
KEYPAD



FINGERPRINT



KEYFOB



SMARTPHONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Firmware: Argo
- Compatibile con applicativi ARGO e Luckey
- Alimentazione:
 - 6 batterie alcaline da 1,5 Vdc
 - Alimentatore 8÷30 Vdc (30W)
 - Assorbimento a riposo 0,05A – max 2,5A (forzatura)
- Montaggio: Porte blindate



ACCESSORI


- Multi-Reader
- Multi-Reader con fingerprint
- Modulo di comando esterno con RFID 13.56 MHZ e Bluetooth Smart 5.0
- Modulo di comando esterno con tastiera
- Lettore nascosto RFID e Bluetooth Smart 5.0
- Modulo di comando interno a 2 pulsanti
- Scatola metallica per lettore nascosto
- Lettore fingerprint da incasso a filo
- Lettore fingerprint da incasso sporgente
- Lettore fingerprint da applicare IP66



ART. EURO ANTIPANICO



- Unico telaio in tubolare di acciaio direttamente fissato sul muro dello spessore di 30/10.
- Porta costruita con lamiera presso-piegata in acciaio da 20/10 e con robusti longheroni interni da 20/10 saldati in verticale ed orizzontale.
- Cerniere in acciaio con perno sfera saldate sia sul telaio che sulla porta e regolabili in altezza.
- Barra parafreddo inserita nella parte sotto la porta che evita spifferi e perdite di calore.
- Possibilità di dotare la porta di maniglioni antipanico di varie tipologie: Push Bar Cisa ad 1 o più punti di chiusura e Mottura Gorilla ad 1 o più punti di chiusura.

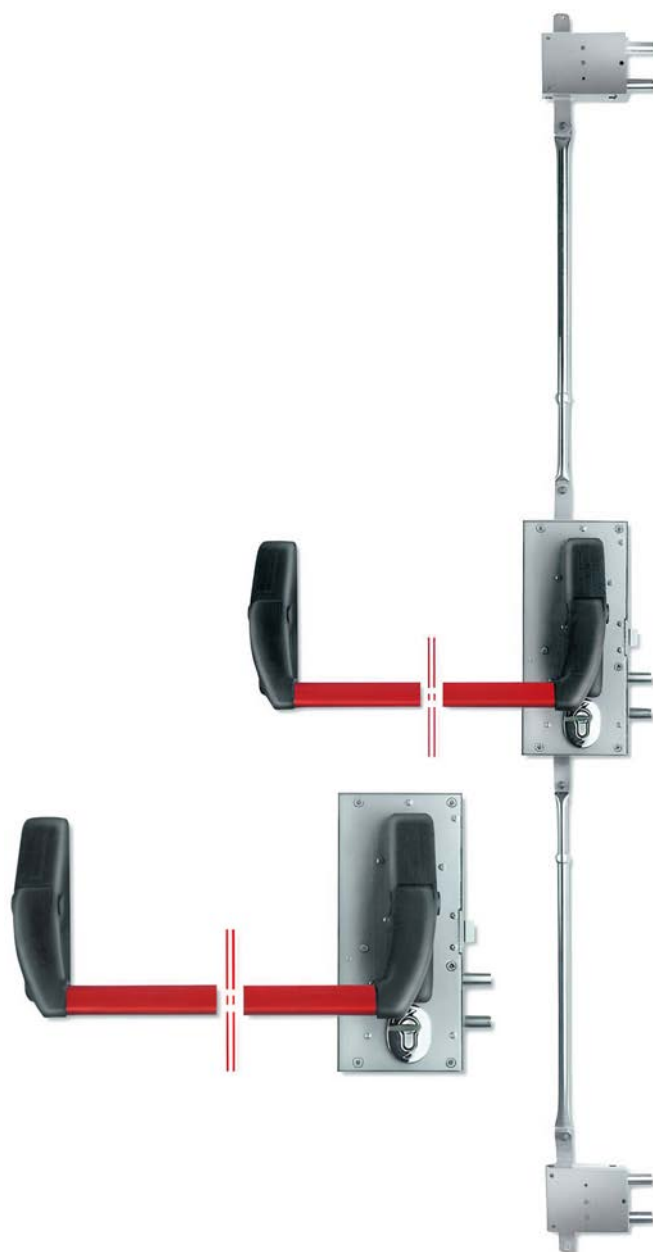



CARATTERISTICHE TECNICHE



IL TELAIO

- Unico telaio costruito con profilo
appositamente sagomato in acciaio spessore
30/10.

Finitura con vernici ferromicaceo.

A RICHIESTA

- Finiture con altre tonalità o su
campione del cliente.






GRAFICO TERMINOLOGICO DEI SENSI DI APERTURA



PARTICOLARE DI SOGLIA A PAVIMENTO

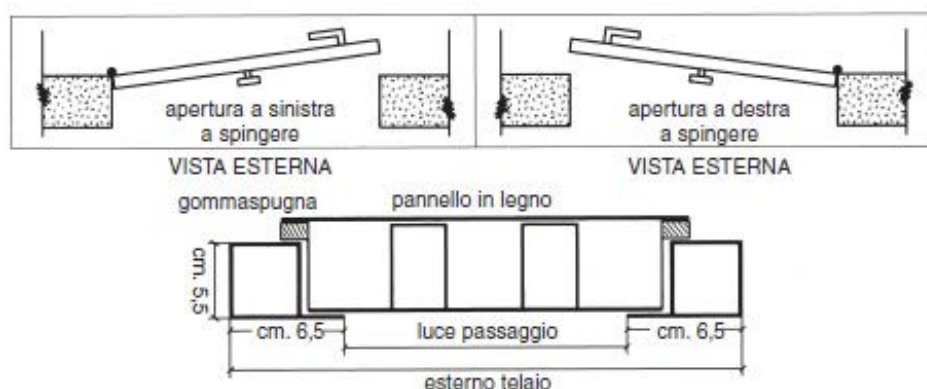

parafreddo

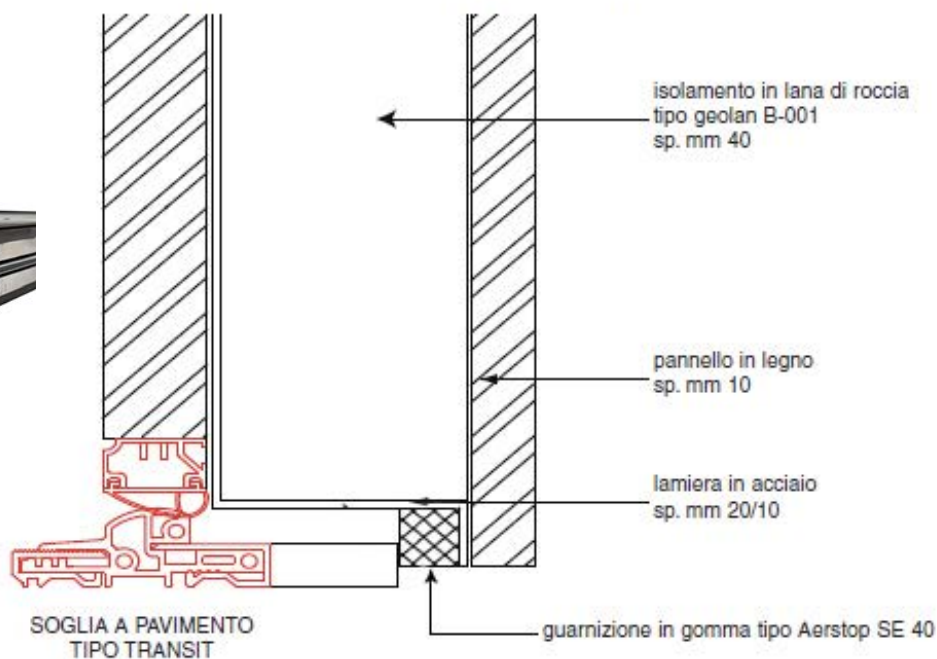


CILINDRO C28PLUS PERSONALIZZATO




CHAMPIONSC28PLUS



CILINDRO CERTIFICATO
UNI EN 1303

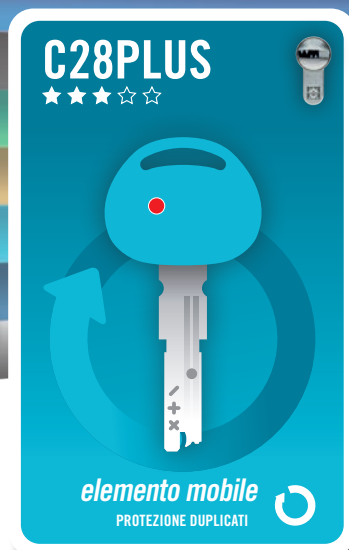

- Finitura nichelato spazzolato. A richiesta finitura in ottone spazzolato.
 - Corpo e rotore dotati di dispositivi di protezione contro la foratura (spine, perni e tappi di elevata durezza).
 - 5 perni di cifratura tra i quali perni e contropistoncini con sagomatura antigrimaldello in acciaio temprato.
 - **NUOVO elemento mobile "brevettato"**
 - Perna controllo profilo superiori "**sagomati**" e laterali in "**ASSE**" con i perni di cifratura che, in caso di picking o bumping, bloccano in modo irreversibile il cilindro, impedendone l'apertura.
 - **NUOVA** impugnatura **PIU'** pratica, **PIU'** ergonomica.
 - Tutti i cilindri con pomolo o predisposizione pomolo sono di serie frizionati.
 - La confezione comprende cilindro, carta di proprietà, 3/5 chiavi, istruzioni di montaggio e vite di fissaggio. A garanzia della massima sicurezza le chiavi e la carta di proprietà sono sigillate all'origine.
 - Resistenti al "**PICKING**" (certificati ICIM) e al "**BUMPING**" (testati secondo BSI/TS007), riportano sull'etichetta la sigla "**BKC**". - Resistenti al "**TRACING**", riportano sull'etichetta la sigla "**TRC**".
- La versione A2P è fornibile con riserva di utilizzo sulle serrature Mottura A2P abbinate.



Duplicazione chiavi PROTETTA

Le chiavi a **Duplicazione PROTETTA** sono accompagnate da una carta di proprietà numerata, da esibire insieme alla **CHIAVE ORIGINALE**, al centro duplicazione chiavi protette indicato sulla tessera.

La carta di proprietà corrisponde ad ogni set di chiavi originali: i numeri riportati sulla card coincidono con i numeri stampati sulle chiavi. **La carta di proprietà è quindi l'unico documento che permette di richiedere un duplicato** e va conservata con cura in un luogo sicuro, per evitare che chi ne entri in possesso anche per poco tempo possa richiedere dei duplicati in modo illecito.

ACCESSORI



pomolo
cromo satinato




pomolo
ottone lucido



pomolo
ottone graffiato



telaio
verniciato bicolore



limitatore di apertura



maniglia
cromo satinato



maniglia
ottone lucido



maniglia
ottone graffiato



spioncino
cromo satinato



spioncino
ottone lucido



spioncino
ottone graffiato



defender
cromo
satinato



defender
ottone
lucido



defender
ottone graffiato

IL MATERIALE DEI PANNELLI

LEGNO

Il pregio del legno è dovuto a caratteristiche ben precise che ne garantiscono l'altissima qualità nella realizzazione di pannelli di rivestimento eleganti e raffinati. Le sue meravigliose tonalità di colore, la resistenza agli agenti atmosferici, la durezza, il valore ecologico grazie alla possibilità di essere facilmente riciclato: sono questi i punti di forza di uno splendido materiale naturale.

La possibilità di scegliere tra una grande quantità di specie legnose (castagno, ciliegio, douglas, frassino, iroko, noce nazionale, noce tanganika, mogano, pino marittimo, rovere, wengè) permette di realizzare un'ampia proposta di pannelli di rivestimento da adeguare perfettamente allo stile di ogni contesto e ad ogni tipo di ambiente e che risulteranno sempre molto creativi e armoniosi nell'effetto finale che si andrà a proporre.

LE NOSTRE MAZZETTE COLORI



Tinte legno



Colori RAL

MINERALPANEL

Belli come il legno, ma resistenti come la pietra: i pannelli MINERALPANEL sono realizzati in fibra di roccia basaltica, un materiale innovativo, robusto e dalle elevate qualità prestazionali.

Il pannello minerale permette una grande libertà progettuale, dimostrandosi ideale per soluzioni di design moderne ed innovative. La sua versatilità lo rende inseribile in qualsiasi contesto architettonico, sia pubblico che privato. Non essendo sensibile alle oscillazioni di temperatura e alle differenze di umidità non subiscono alcuna dilatazione o contrazione: mantengono, quindi, sempre inalterate nel tempo larghezza, altezza e volume.



ESEMPI DI PELLICOLE MINERALPANEL



ESEMPI DI RIVESTIMENTI PERSONALIZZATI



ART. INCISO-VL



ART. COLONIALE-VA



ART. INCONTRO-V



ART. SCHIERA



ART. GEO-V



ART. STILE '800



ART. INCISO




ART. STILE '800



ART. BUGNATO ARC



ART. BUGNATO

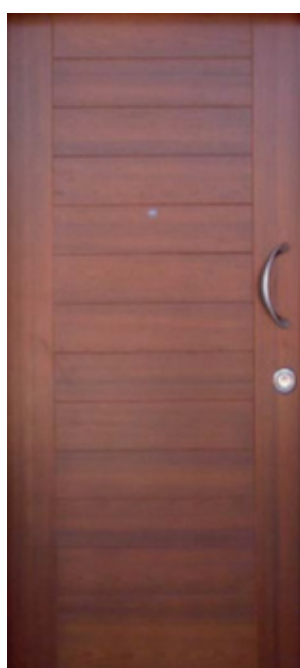

ART. NADIRE



ART. LUBIANA



ART. COLONIALE
ARTIGIANALE



ART. COLONIALE



ART. LAGUNA



ART. QUARZO-3



ART. MADRID



ART. PALLADIO



VENDITA ED INSTALLAZIONE DI PORTE BLINDATE SU MISURA DI NOSTRA PRODUZIONE:

- antieffrazione classe 4 e 5
- con serratura ad ingranaggi a cilindro europeo
- con serratura elettrica
- con serratura smart motorizzata e tutti gli accessori per l'apertura (app, tastiere, lettore biometrico di impronta e telecomandi)
- tutte le nostre porte vengono fornite con un profilo personalizzato Mottura di esclusiva a Security Sandrigo

PRONTO INTERVENTO CASA 24 ORE SU 24:

- sbloccaggio e/o apertura porte blindate SENZA SCASSO
- cambio cilindri e serrature di ogni genere e marca
- trasformazione da serratura a doppia mappa a cilindro europeo, con chiave e codifica personalizzate per una massima sicurezza

ASSISTENZA SU PORTE BLINDATE DI OGNI GENERE E MARCA:

- sostituzione di nuovi defender antistrappo con sistema magnetico antiacido e cilindri di massima sicurezza
- registrazione cerniere per alzare porte cedute, che possono causare problemi a serratura, scrocco e pavimento
- manutenzione periodica con pulizia della meccanica interna e registro di deviatori di chiusura e cerniere

TAGLIO PORTA DI BLINDATI E NON, DI OGNI GENERE E MARCA, PER POSA DI NUOVO PAVIMENTO

IL PORTONCINO D'INGRESSO È VECCHIO O NON TI PIACE PIÙ?

Te lo sostituiamo con uno nuovo o gli rifacciamo il look con un restyling totale:
offriamo servizio di fornitura e sostituzione delle pannellature esterne ed interne di qualsiasi materiale (legno, pvc, alluminio, gres kerlite antigraffio), cambio di maniglie, pomoli, limitatori di apertura e spioncini di qualsiasi finitura (cromo satinato o lucido, ottone lucido o bronzato).



PRIMA



DOPO

NOTE

[illegible]



SECURITY SANDRIGO SRL

Sede Legale, Op. e Amm.va: via E. Segrè, 3 Z. I. – 36066 Sandrigo (VI)

Tel. 335 7581833 – 339 1700784

E-mail: commerciale@securitysandrigo.it

PEC: securitysandrigo@sicurezzapostale.it

Codice Fiscale – Partita IVA e Reg. Imp.: 04534470242 Rea Vi411217